
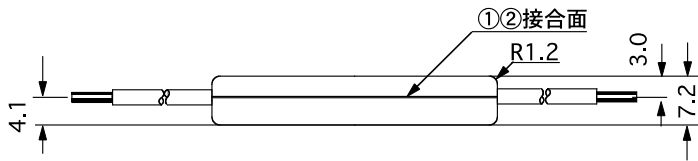
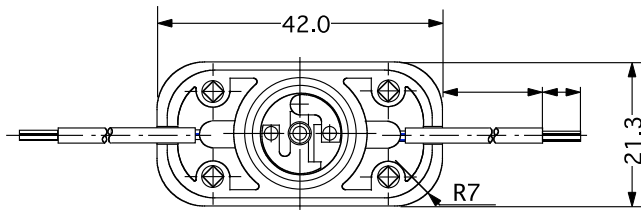


# THC-503

仕様

電圧 (AC)	電流 (A)	温度範囲 (°C)	特徴
125	5.0	10~120	フェノール樹脂 リード線 保護カバー付 (42.0×21.3×7.2)

外形寸法図 THC-503 型

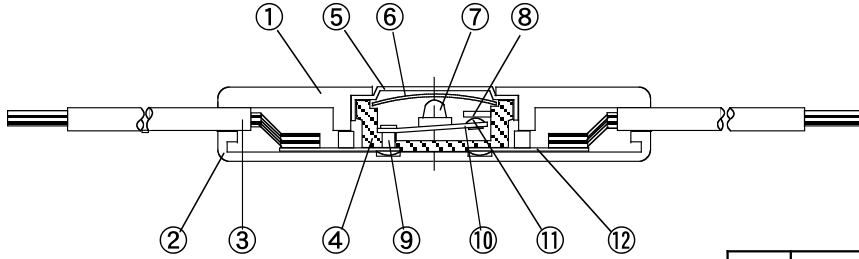

12	端子 (F3)	リン青銅板
11	可動接点	銀合金クラッド
10	可動バネ	ベリリウム銅板
9	リベット	銅棒
8	固定接片	銀・黄銅クラッド板
7	ブランジャー	フェノール樹脂
6	感熱体	バイメタル
5	感熱カバー	アルミニウム板
4	ベース	フェノール樹脂
3	引出電線	耐熱ビニール電線
2	カバー	6ナイロン 硝子センイ入り
1	ベース	6ナイロン 硝子センイ入り
No	品名	材質